

Veiligheid - Sécurité - Sicherheit - Safety



- Geschikt voor gebruik buitenshuis, rekening houdend met vermelde IP waarden.
- Convient pour utilisation en extérieur, prenant en compte l'IP indiquée.
- Für Aussengebrauch geeignet, unter Berücksichtigung der angegebenen IP
- Suitable for outdoor use, taking the IP rating into consideration.



- Toestel niet geschikt om te worden afgedekt met thermische isolatie.
- Luminaires non appropriées pour recouvrement d'un matériau isolant thermique.
- Luminaire not suitable for covering with insulating material.
- Das Gerät/ Die Leuchte darf nicht abgedeckt werden mit thermischer Isolation.

IP65


- Stofvrij. Beschermd tegen waterstralen.
- Protégé contre les poussières. Protégé contre les jets d'eau.
- Geschützt gegen Staub in schädigender Menge. Geschützt gegen Wasserdüsen.
- Limited protection against dust ingress. Protected against water jets.



- Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afval)
- Élimination correcte de ce produit (déchet d'équipements électriques et électroniques)
- Correct disposal of this product (electrical & electronical equipment waste)
- Korrekte Entsorgung dieses Produkts (elektromüll)

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D'EMPLOI MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION MANUAL

Solex / Solex 300

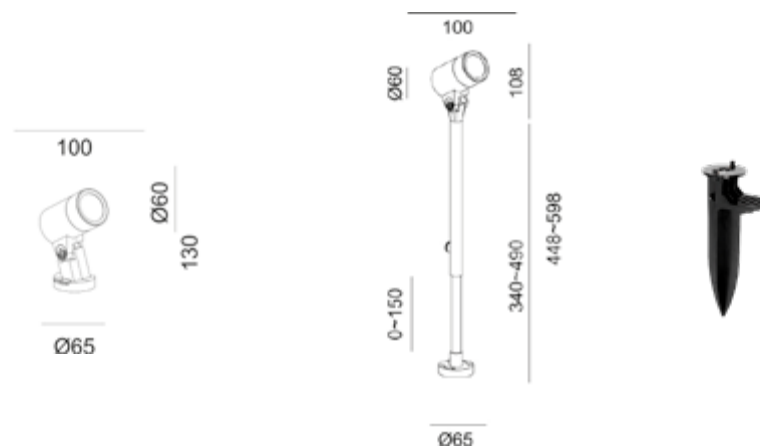

SOGU10B	Black		6W	3000K	600 lm
SO300GU10B	Black	adjustable height	6W	3000K	600 lm
SOSPIKE	50 cm				
Triac Dimmable incl.cable 1m					



RoHS



ErP



IP65

Installatie - Instructions d'installation - Installation - Montage

Solex
 Instruction Manual

Dimension	Main parts

unit : mm

Remark: The picture is for reference only, please refer to the actual product.

1. FEATURES


- It is high power in-ground lighting.
- Standard of color temperature 2700-3200K.
- Input voltage: 240V AC. When you install this product, please according to the sticker information to do it.
- Please find a qualified electrician or technician to install this product.
- This products made by aluminum alloy. The surface finish is only available for natural environment. Don't put it into hostile environment like near the sea or high salt, high sour area.
- It is IP65, do not soak into the water.
- Available environment temperature: 20 ~ 40.

2. INSTALLATION



①

②

③



High voltage product:



3. WIRING DIAGRAM

Housing: 12W Alu die-cast powder coated T=90-90um, according with ISO class 1/ASTM class 4B
 Frame: 12W Alu die-cast
 Glass: 4mm thickness tempered glass
 Power cable: H05RN-F 3X1.0mm² L=1.0m (high voltage)
 Available environment temperature: -20°C ~ 40°C

4. SPECIFICATION

Waarschuwing – Avertissement - Warnhinweise - Warning

• WAARSCHUWING !

Om elektrische schokken te voorkomen - Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit vóór de installatie en het onderhoud.

• ATTENTION !

Pour éviter un choc électrique - Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.

• WARNING !

To prevent electrical shock - Always switch off electricity supply before installation and maintenance.

• WARNUNG !

Um einen Stromschlag zu verhindern.- Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung ab.

- De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Onjuiste plaatsing kan ernstige letsels en/of schade veroorzaken.
- L'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Une mauvaise installation peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.
- The electrical installation should be carried out by qualified personal only, according to the regulations for electrical and mechanical safety in your country. Improper installation can result in serious injuries and/or damage to property.
- Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Unsachgemäße Montage kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

- Om veiligheidsredenen en garantie is het verboden om wijzigingen aan het apparaat aan te brengen.
- Pour des raisons de sécurité et garantie, il est interdit d'apporter des modifications à l'appareil.
- For safety and guarantee reasons it is prohibited to make any modifications to the unit.
- Aus Sicherheitsgründen und für den Erhalt der Garantie ist es nicht erlaubt Änderungen an dem Gerät durchzuführen.

Solex 300
 Instruction Manual

Dimension	Main parts

unit : mm

Remark: The picture is for reference only, please refer to the actual product.

1. FEATURES


- It is high power in-ground lighting.
- Standard of color temperature 2700-3200K.
- Input voltage: 240V AC. When you install this product, please according to the sticker information to do it.
- Please find a qualified electrician or technician to install this product.
- This products made by aluminum alloy. The surface finish is only available for natural environment. Don't put it into hostile environment like near the sea or high salt, high sour area.
- It is IP65, do not soak into the water.
- Available environment temperature: 20 ~ 40.

2. INSTALLATION



①

②

③



High voltage product:



3. WIRING DIAGRAM

Housing: 12W Alu die-cast powder coated T=90-90um, according with ISO class 1/ASTM class 4B
 Frame: 12W Alu die-cast
 Glass: 4mm thickness tempered glass
 Power cable: H05RN-F 3X1.0mm² L=1.0m (high voltage)
 Available environment temperature: -20°C ~ 40°C

4. SPECIFICATION